

Решаващи предимства



Вградена врата без праг
Плексигласово остъкление
DURATEC



Секционни врати Hörmann с вградена врата без праг




- избягване на рискове от злополуки
- плосък праг от благородна стомана
- лесно преминаване с колела
- оптимално уплътняване благодарение на регулируемия прагов профил с еластично уплътнение
- при определени предпоставки:

за безпрепятствено преминаване на хора с увреждания (ширина на вратата до 7000 мм)

като евакуационна врата (ширина на вратата до 5500 мм)

Само вградените врати Hörmann без праг могат да се използват и в автоматичен режим, благодарение на фотоклетката с изпреварващо действие VL2, без ограничения, като напр. режим "Тотман" при конкурентните врати с праг.

Само при Hörmann
ЕВРОПЕЙСКИ ПАТЕНТ




Нörmann

Стандартно: Вградена врата **без праг**, с изключително плоска област на прага, само 5 мм от външната страна и 10 мм (13 мм при ширина на вратата от 5500 мм нагоре) в най-високата точка – без риск от спъване.



Конкурентни врати с вградена врата и праг

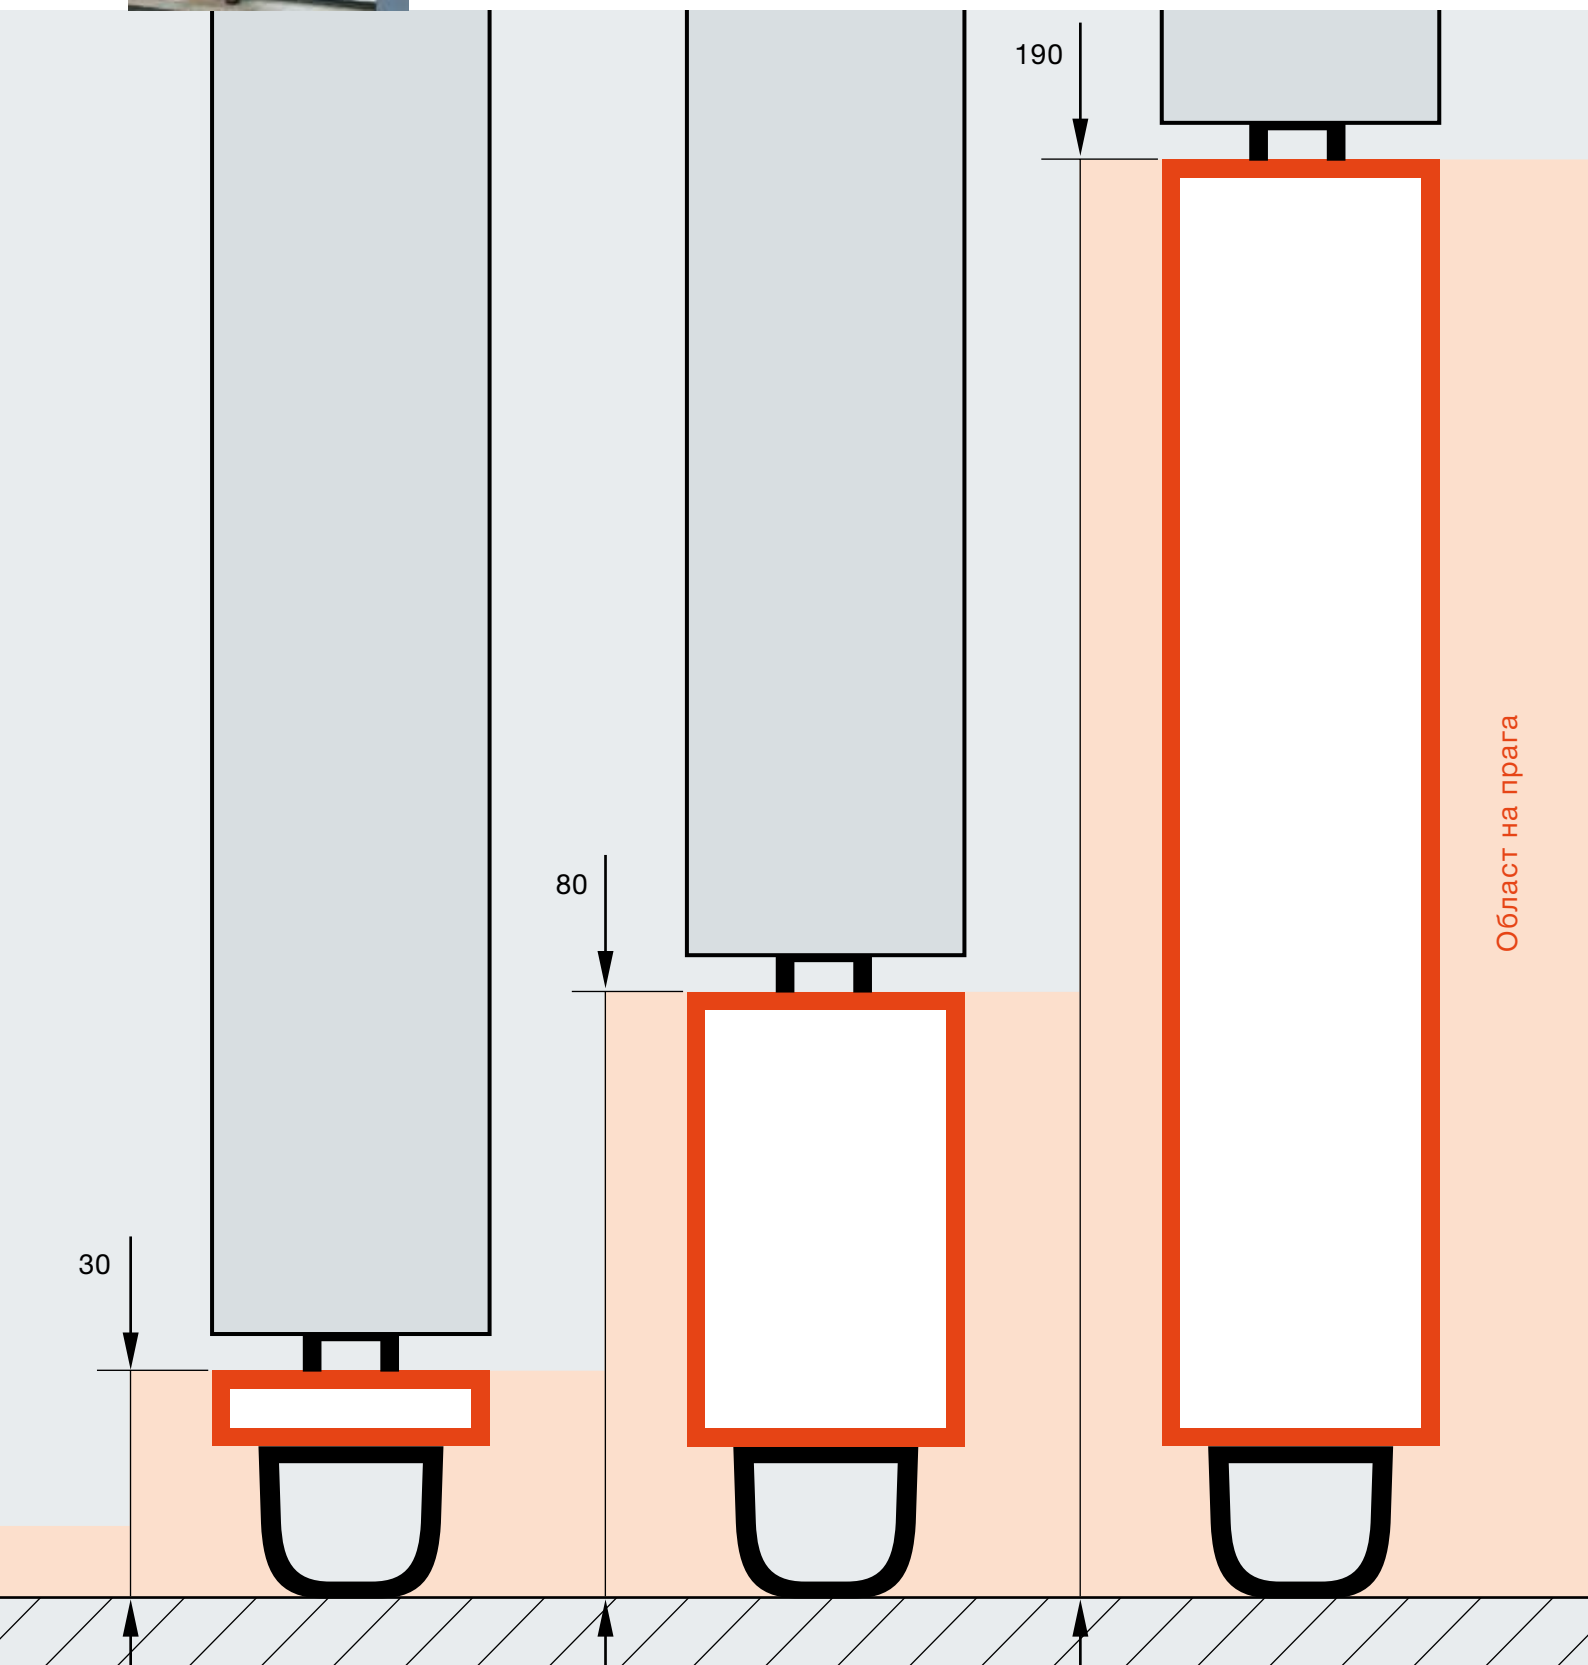

Конкурент А

Вградена врата с праг с височина 30 мм – значителен риск от спъване, няма възможност за преминаване с колела

Конкурент В

Вградена врата с праг с височина 80 мм – значителен риск от спъване, няма възможност за преминаване с колела

Конкурент С

Вградена врата с праг с височина 190 мм - риск от спъване и значително усложняване на преминаването

Плексигласово остъкление DURATEC



Само при Hörmann



Максимално устойчиво на надраскване плексигласово остъкление DURATEC




Чувствително, стандартно плексигласово остъкление

- трайно ясна видимост
- специално повърхностно покритие с качество като при фаровете на автомобилите
- максимална устойчивост на надраскване
- стандартно без доплащане


По-добра топлоизолация

Допълнително предимство на **остъклението DURATEC с дебелина 26 мм** е значително по-добрата топлоизолация. Коефициентът на топлопроводимост е с до 20% по-нисък в сравнение с 16-милиметровото остъкление. Като опция се предлага и тройно остъкление с още по-добра топлоизолация.

Само при Hörmann

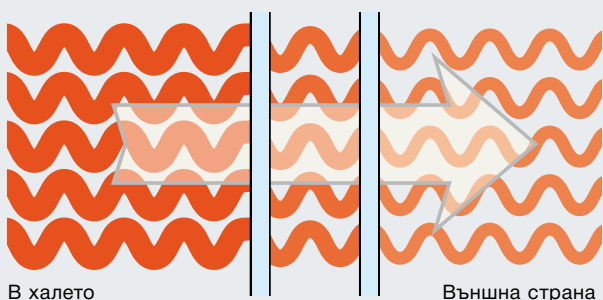

Двойно остъкление DURATEC с до 20% по-добра топлоизолация при дебелина на стъклото 26 мм

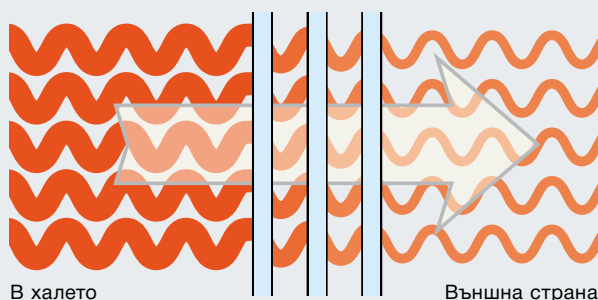

Тройно остъкление DURATEC с до 30% по-добра топлоизолация в сравнение с 16-милиметровото остъкление